

BGKN12CAB

Kolový nakládač s KABINOU

Kloubový kolový nakládač **BAUGARDEN BGKN12CAB** je skvělým a spolehlivým pomocníkem pro každodenní práci, ať už na staveništi nebo v zemědělství.

Děšť, vítr, vedro, prach, zápach, sníh, mráz, nic z toho už Vás nebude při práci obtěžovat uvnitř **odhlučněné kabiny**, která je mimo jiné **vybavená topením, ventilátorem a rádiem**.

Robustní ocelová konstrukce je zárukou dlouhé životnosti a stability i při **plném zatížení 1.200kg**.

Je poháněný výkonným naftovým motorem **Changchai EURO 5** o výkonu **18,5kW** a vybaven originál italským hydraulickým systémem **BONDIOLI&PAVESI**.

Převodovka s hydroměničem umožňuje hladkou, plynulou jízdu s maximální rychlostí až **25km/h**, jednoduché intuitivní ovládání pomocí joysticku zvyšuje komfort obsluhy.

Nakládač **BGKN26** je spolu s širokou škálou příslušenství perfektní volbou pro všechny, kdo potřebují výkonný a spolehlivý stroj s malým poloměrem otáčení a vysokou rychlostí jízdy, který usnadní a zrychlí práci. Investujte do kvality a zvýšte svou efektivitu!



Použití

- Nakládání a přeprava materiálů jako je štěrk, písek, zemina a stavební suť.
- Vyrovnávání terénu a příprava půdy pro stavební nebo zemědělské účely.
- Manipulace s paletami a přepravními kontejnery.
- Úpravy a údržba krajiny.

Vysoká mobilita a snadná manipulace

- **Čtyřkolový pohon 4x4:** Zajišťuje vynikající trakci a stabilitu
- **Kloubové řízení:** skvělá manévrovatelnost a přístup k nákladu bez nutnosti najíždění.
- **Komfortní ovládání:** intuitivní a přesné ovládání pomocí elektrického joysticku.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Model	BGKN12CAB
Hmotnost	3300kg
Objem základní lžice	0.4m ³
Šířka základní lžice	1480mm
Motor	Changhai Euro V
Max. výkon motoru	18,5kW
Objem motoru	1123cm ³
Elektrická soustava	12V
Baterie	45Ah
Hlavní čerpadlo	EOUGEM
Průtoknost hlavního čerpadla	76l/min
Tlak hydrauliky	16mpa
Typ pojezdu	hydraulický kolový
Rychlost jízdy	25km/h
Startování	elektrický startér

PRACOVNÍ ROZSAH

Max. nosnost	1.200kg
Max. výška vykládky	1810mm
Max. výška zdvihu lžice	3300mm
Svahová dostupnost	30%

ROZMĚRY

Rozměry se základní lžicí	4424*1480*2523mm
Světlá výška podvozku	249mm
Šířka stopy	1785mm
Šířka stroje	1480mm

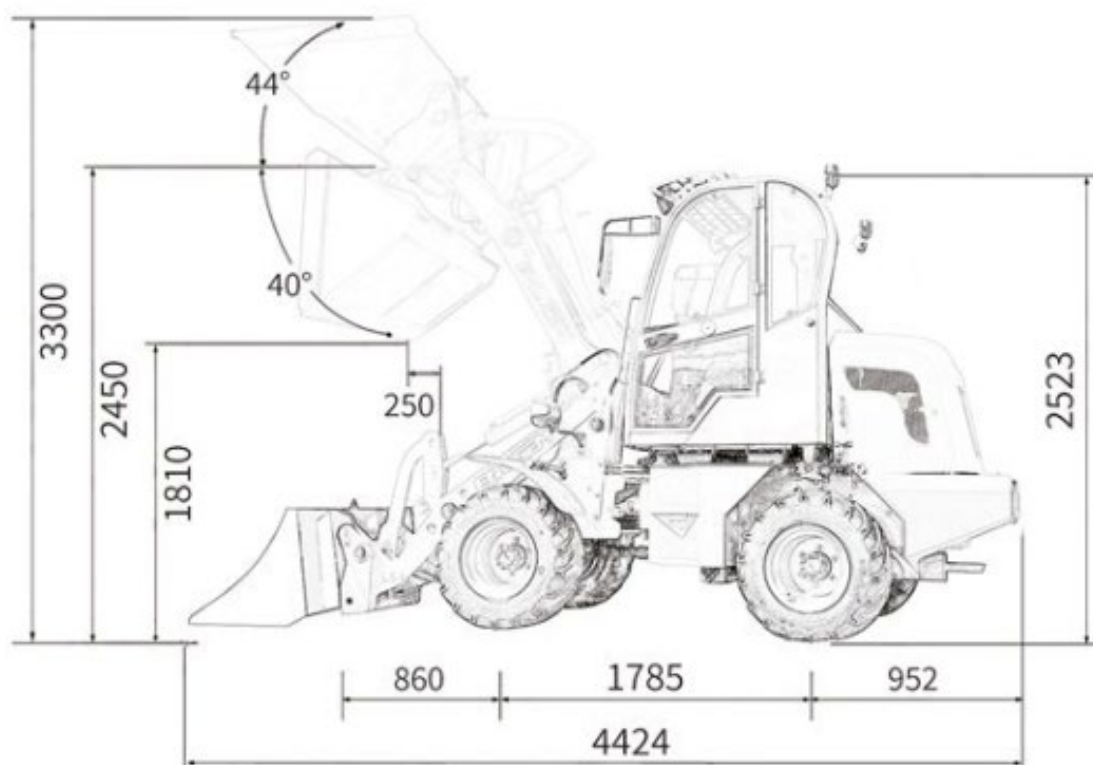

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Lžice DRAPÁK



Lžice 4v1



Lžice TŘÍDÍCÍ



Lžice VIDLE



Paletové vidle



Nivelační rám



Paletové vidle
s bočním osuvem



Půdní vrták



Hydraulické kladivo



Sněžný pluh ČELNÍ



Sněžný pluh ŠÍPOVÝ